






## ▶ 產品規格與保固

### 開閉式琺瑯黑(白)板-文華

- 規格:450cm~500cm\*130cm
- 板面採用**琺瑯黑板**
- 模組化設計
- 安全設計
- 無邊框密合
- 一體化粉筆槽**粉塵槽寬度 ≥50mm**
- **黑(白)板下方設置兩個粉筆盒**
- 黑板提供20支以上5色環保無塵粉筆組，並提供 1個 可替換擦布之水洗板擦
- 白板則提供 10支5色白板筆


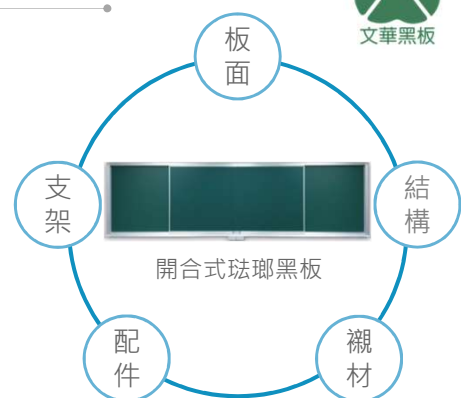


## 開閉式琺瑯黑(白)板



琺瑯黑板面



- 琺瑯板面以綠色琺瑯釉粒塗裝800度高溫燒附於0.4MM冷軋鋼板上，形成搪瓷化鋼板表層，市面最高材質，僅有日本、比利時具生產技術
- 表面堅硬耐刮(可達莫氏硬度5)，市面檢測鉛筆硬度9H換算為莫氏硬度3
- 書寫度佳、耐汙染性強、反光度低
- 擦拭容易、保養簡單，使用年限可達10年以上
- 適用普通粉筆、無塵粉筆與水擦粉筆
- 通過國家黑板檢驗標準CNS12035性能檢驗報告

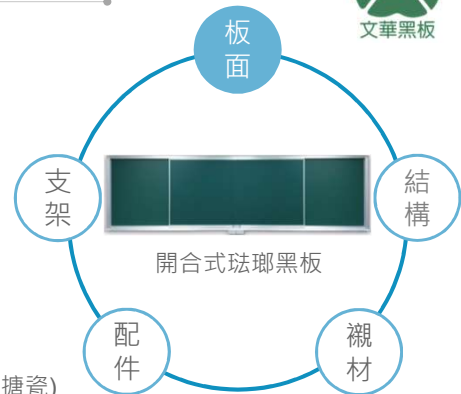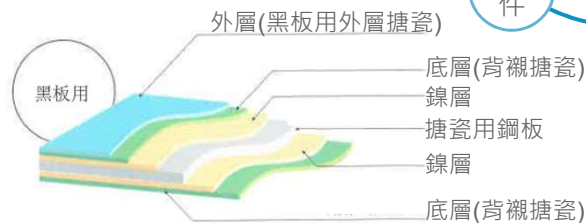

## 開閉式琺瑯黑(白)板

鋁合金結構

- 鋁合金具高強度且耐腐蝕性優點
- 86mm下邊管與筆槽為一體成型
- 模組化設計四片板面可用螺絲起子正面拆卸
- 鋁框設計皆有導R角
- 活動板採用自動膠合封邊機封ABS厚邊防撞條

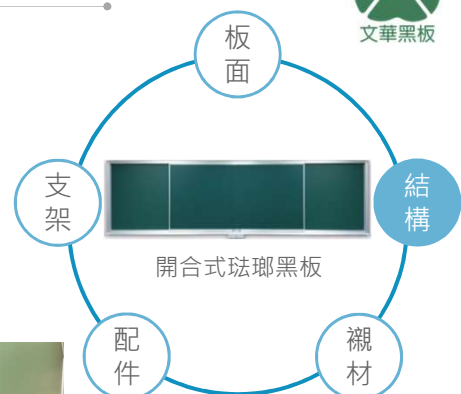

## 開閉式琺瑯黑(白)板

### 鋁合金結構


- 黑(白)板各部份及週邊須進行修飾、倒角或收邊
- 上下左右四面採鋁合金邊框可實貼固定於牆面，為鋁質方管且以圓角收邊
- 活動式黑(白)板需加裝防撞飾條，且所有滑輪需有軸承裝置
- 輪面以橡膠材質包覆



## 開閉式琺瑯黑(白)板

### 襯材

- 整片木芯板裁切
- 木心板具有高強度抗壓性(可達9900kgf)，書寫舒適度較佳，且耐用度高


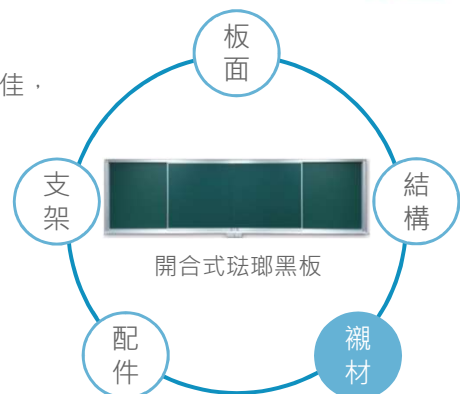


## 開閉式琺瑯黑(白)板



### 配件

- 黑板下方設置兩個粉筆盒
- 採用固定栓固定位置

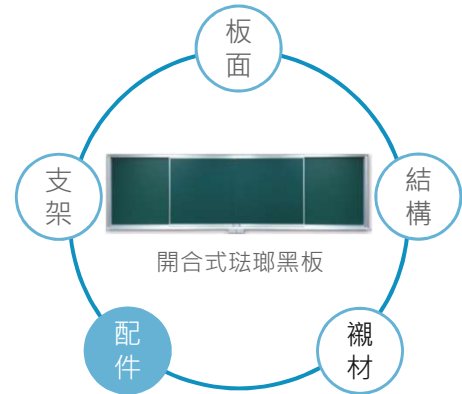


## 開閉式琺瑯黑(白)板



### 支架

- 支架設有斜撐加強，使承重能力更高
- 黑板下方會設有4支斜撐支架，上方會有兩支支架固定

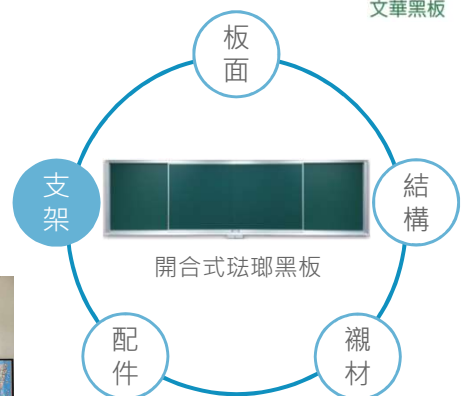

# 開閉式琺瑯黑(白)板相關安規證明




## 設備安裝標準流程

## 黑板安裝流程



拆除舊黑板



組裝黑板



安裝黑板



清運舊黑板



完工拍照



## 黑板特殊牆面安裝



### ■ 輕隔間牆



### ■ 木作牆






## 黑板安裝



### ■ 空心磚牆



### ■ 磚牆



## 黑板安裝



### ■ 玻璃牆





謝謝指教  
THANK YOU

